



THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Công Suất: 250W.
- Loa Woofer: 8 Inches.
- Tích hợp 2 Micro không dây UHF thay đổi được tần số.
- Hỗ trợ USB.
- Hỗ trợ kết nối bluetooth.
- Nút điều chỉnh Bass/Treble/Echo/Delay cho Micro và Bass/Treble cho Music riêng biệt.
- Ngõ cắm Micro ngoài.
- Thời gian hoạt động: Sử dụng 2-4 giờ tùy theo mức công suất sử dụng.
- Nguồn điện: AC220V hoặc pin Lithium 12V

MẶT TRƯỚC

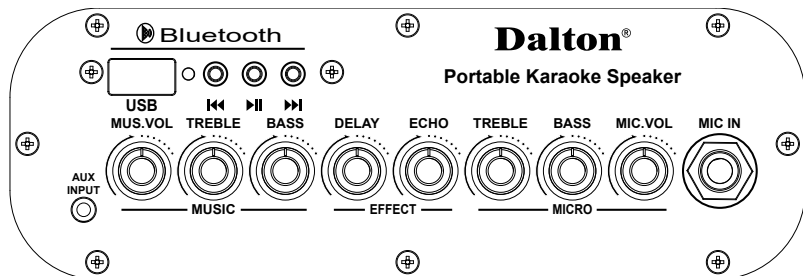


MẶT SAU

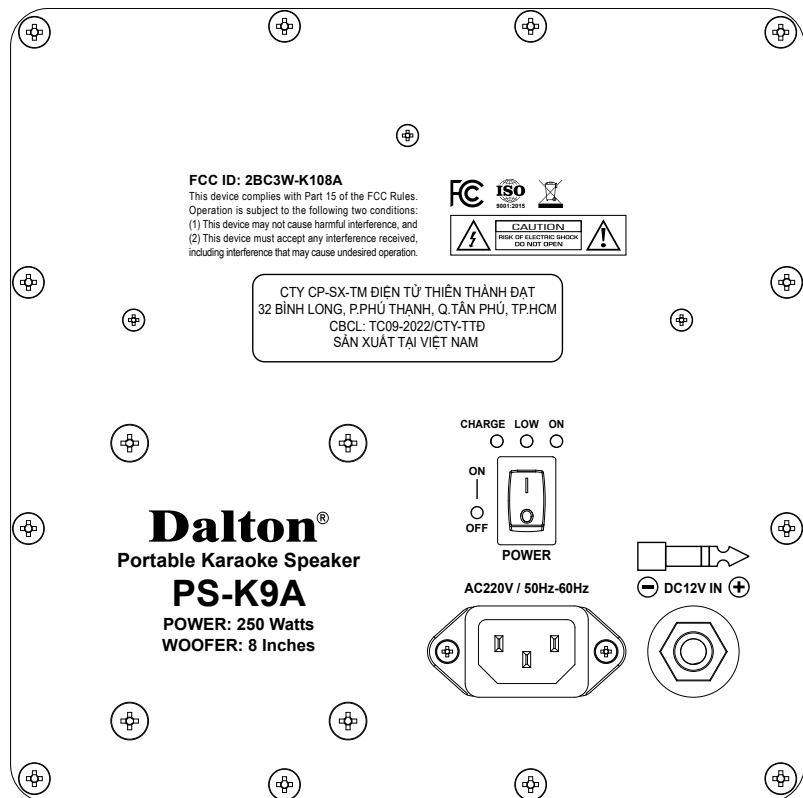

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. NGUỒN SỬ DỤNG

- **POWER** : Công tắc nguồn
- ON : Mở nguồn cho loa, có thể cắm nguồn AC để vừa sử dụng nguồn AC vừa sạc pin.
- OFF : Tắt nguồn loa.



• LED BÁO:


- ON : Đèn báo loa hoạt động.
- LOW : Đèn chuyển màu vàng báo pin Lithium đang yếu cần được sạc.
- CHARGE : Đèn báo trạng thái sạc.

- **DC12V** : Ngõ kết nối nguồn vào DC 12V cho loa hoạt động khi cần

- **AC- 220V/50Hz-60Hz** : Cổng kết nối nguồn vào AC


2. MUSIC CONTROL.

- **MUS.VOL** : Điều chỉnh mức âm lượng cho Nhạc.
- **TREBLE** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Nhạc
- **BASS** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Nhạc
- **AUX INPUT** : Ngõ vào tín hiệu nhạc (kết nối nhạc vào từ Tivi hoặc thiết bị phát nhạc khác bằng dây).




3. MIC CONTROL

- **DELAY** : Điều chỉnh nhịp độ tiếng vang nhanh hay chậm.
- **ECHO** : Điều chỉnh độ lớn của hiệu ứng tiếng vang (Echo).
- **TREBLE** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Micro.
- **BASS** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Micro.
- **MIC.VOL** : Điều chỉnh âm lượng cho Micro không dây và Micro ngoài
- **MIC IN** : Ngõ vào tín hiệu Micro ngoài (có dây hoặc không dây).




4. CÀI ĐẶT TẦN SỐ MICRO KHÔNG DÂY.




Kết nối Micro với Loa.

- Tắt Loa và tắt Micro.
- Nhấn giữ nút "SET" trước sau đó nhấn giữ cả nút "CÔNG TẮC" (giữ cả 2 nút) khoảng 4s để khởi động chế độ dò tần số tự động (LCD chớp tắt liên tục)
- Bật công tắc nguồn loa kéo.
- Sau 5s nhấn nút "SET" lần nữa để hoàn thành kết nối.

- ① LCD
- ② CÔNG TẮC
- ③ SET



5. CHỨC NĂNG PHÁT NHẠC TỪ CỒNG USB VÀ BLUETOOTH

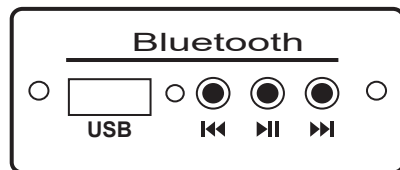

Kết nối Bluetooth từ thiết bị đến loa PS-K9A:


- Bước 1: Bật nguồn loa, mặc định loa sẽ ở chế độ Bluetooth.
- Bước 2: Bật chế độ Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối với loa (điện thoại, Ipad, Laptop).
- Bước 3: Trong giao diện tìm kiếm trên thiết bị lựa chọn ID "Dalton BT03" để tiến hành kết nối và phát nhạc.

Nhấn giữ nút Pause/Play (II) trên loa khoảng 3s nếu muốn ngắt kết nối Bluetooth.

Các phím nhấn của Bluetooth :

- (II) : **Pause/Play**.
 - + Nhấn để dừng/ phát bài hát đang phát.
 - + Nhấn giữ khoảng 3 giây khi muốn ngắt kết nối/ kết nối lại Bluetooth với thiết bị đang kết nối.
- (II) : **Prev**
 - + Nhấn Prev để quay lại bài hát trước đó.
- (II) : **Next**
 - + Nhấn Next để chuyển sang bài hát kế tiếp.

6. MỨC CÂN CHỈNH CHUẨN CHO LOA KÉO DALTON PS-K9A

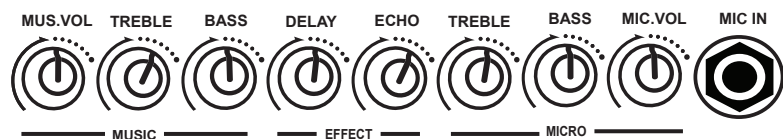



- Hình ảnh chỉ mang tính tham khảo.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mọi thắc mắc hay cần hướng dẫn, Quý khách vui lòng liên hệ qua đường dây nóng **0941 009 559** trong giờ hành chính để được tư vấn trực tiếp.

Dalton®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PS-K9A

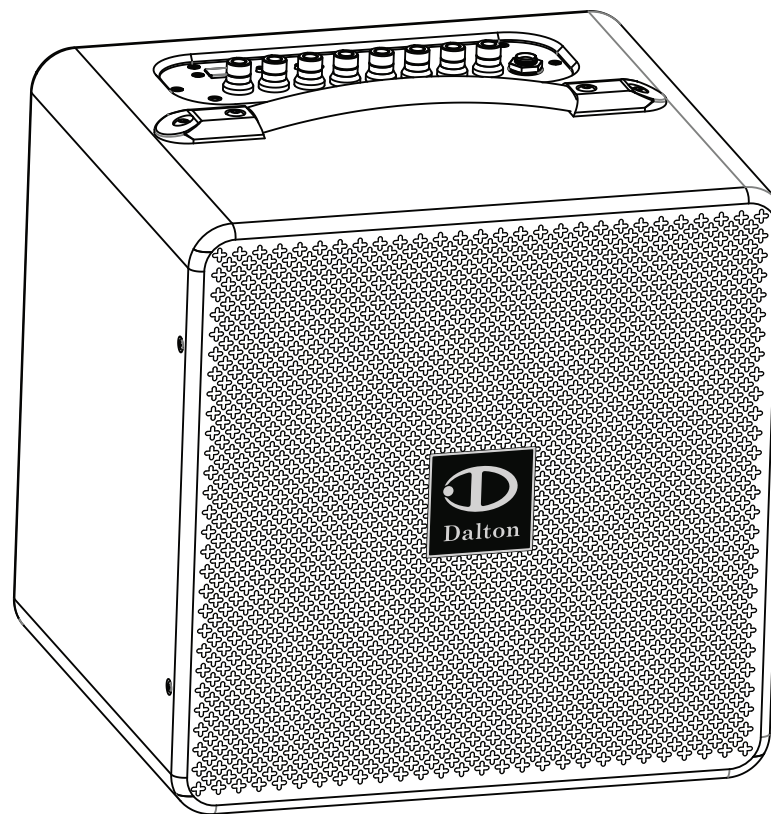

UHF Microphone